

1. 条形码打印机安装


以下所有关于条形码打印的说明都以 Argox A150 为例。其它条码打印机安装请参考各打印机厂家提供的说明书。

1) 安装打印机硬件


a、打开机箱（如下图所示），接上电源，连接好与计算机的并口线。




b、打开机盖（如下图所示）。

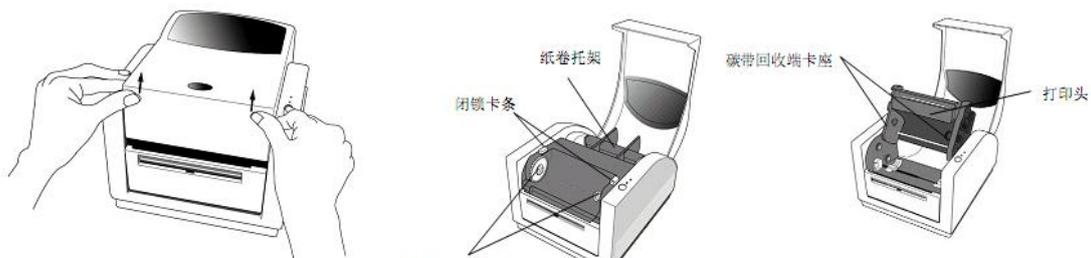

c、安装碳带

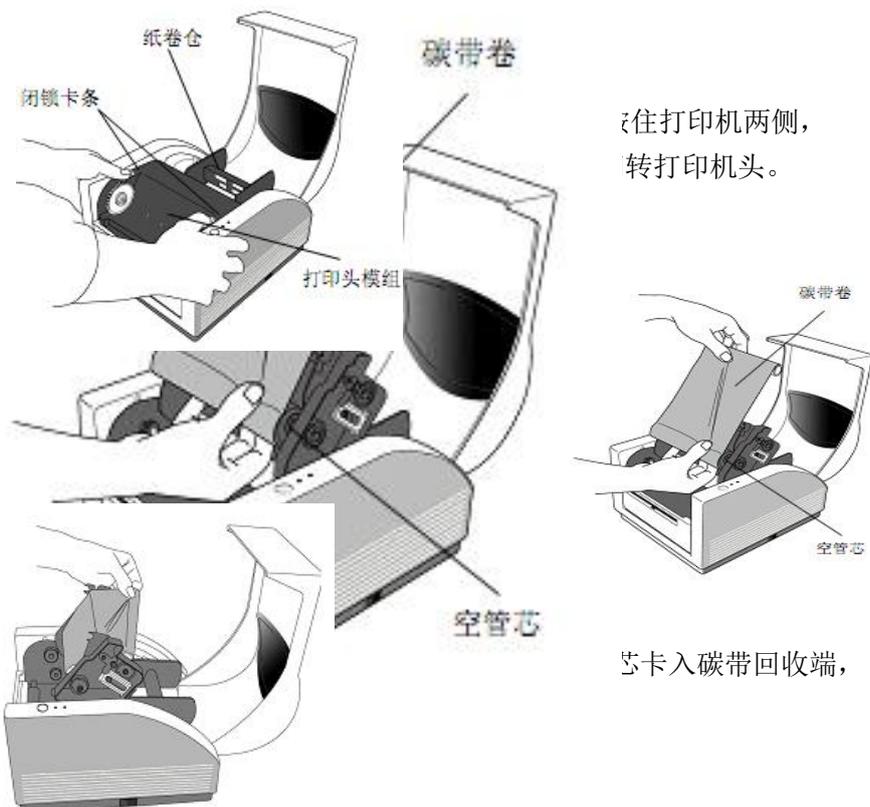

滚动滚轮，直至碳带收紧，
同时按压打印头两端，直到闭锁卡条弹出，
再次滚动滚轮，收紧碳带。

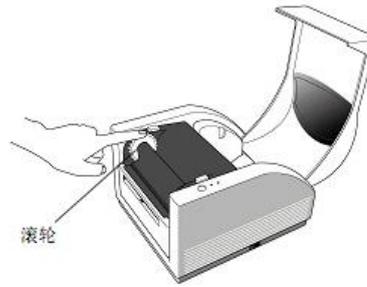


d、安装条码纸




打开机盖，拿出纸卷托架，
将纸卷卡入托架。

松开打印头，将标签纸穿过“标签导槽”
调节导槽宽度以适应不同标签纸，
同时按压打印头两端，直到闭锁卡条弹出，
盖上机盖，接通电源，按下 Feed 键。




2) 安装打印机驱动


- a、放入 MS3000 的安装光盘。系统自动运行软件安装界面（如下图）。如果安装界面没有自动运行则双击光盘根目录下“MSSetupMain.exe”运行安装程序

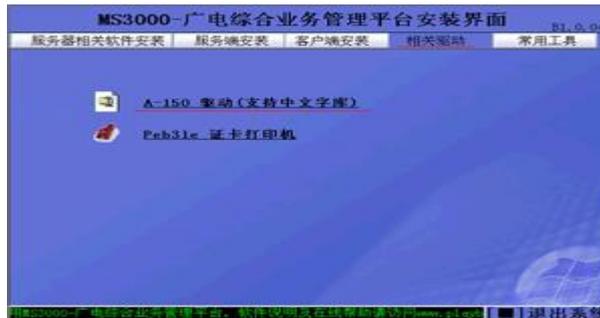


- b、在安装引导界面下选择“相关驱动”下面的“A-150 驱动（支持中文字库）”选项打开驱动安装引导界面。直接“下一步”继续。

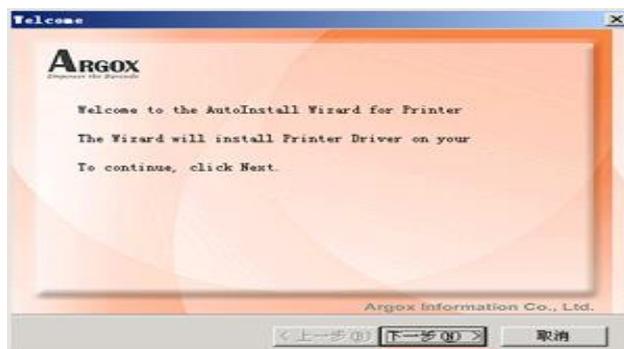

- c、在打印模式选择框内选择“Label Dr 200 (4 inch model)”，“下一步”。

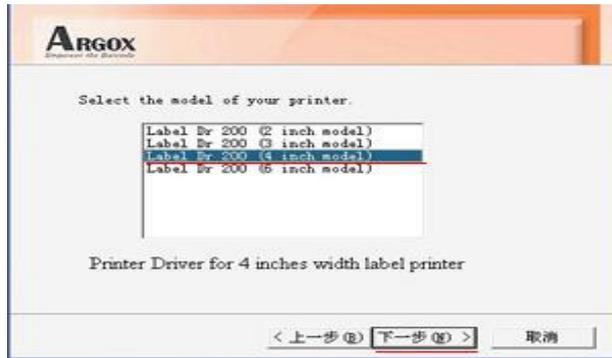

- d、在打印机端口选择框内选定“LPT1”，“下一步”继续。

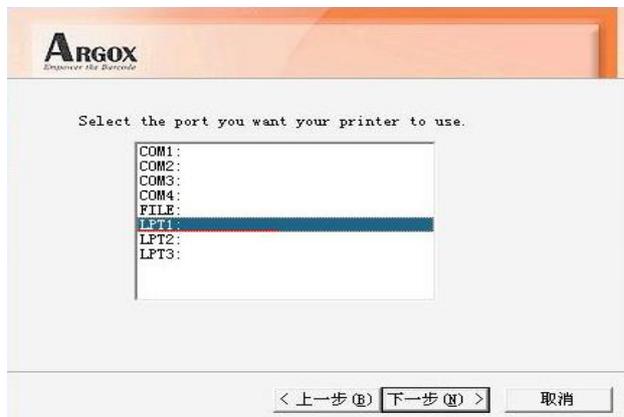

- e、在随后出现的安装完成提示框内，点击“完成”按钮，完成驱动的安装。




2) 设置打印机

当第一次打印机硬件及驱动安装完成后，需在 windows 系统中对打钱机进行基本的参数设置。

- a、打开 Windows 系统的“控制面板”下的“打印机设置选项”。选中“Label Dr 200 (4 inch model)”，单击右键，在随后出现的选项菜单中选择“属性”按钮（如下图所示）。

- e、 设定收纸器类型，在“打印机功能”下的收纸器一栏内选定“Tear off Enabled”选项。
- f、 自定义纸张大小，MS3000-设备/国资管理系统提供定制条码服务，所以不同用户的条码纸规格有所区别。默认规格为 40 x 30 mm 如下图所示。

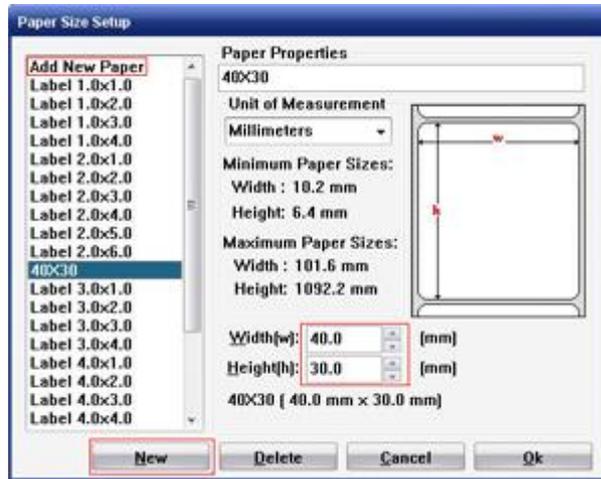

- 自定义条码纸规格：
- ①单击左上角“Add New Paper”选项。
 - ②在 Paper Properties 下的文本框内输入自定义纸张的名称。
 - ③在 width(w):后的文本框内输入纸张的宽度。
 - ④在 Height(h):后的文本框内输入纸张的高度。
 - ⑤点击左下角的“New”按钮，新建规格。
 - ⑥点击“OK”按钮，返回上一层窗口。
 - ⑦在上层窗口的“纸张规格”项的选项框内选定刚刚定义完成的自定义纸张规格的名称。

安装视频：<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4733314296396384358>